

ZONE 1U7

CARACTERE DE LA ZONE


DESCRIPTION :

Il s'agit d'un nouveau quartier notamment d'habitations collectives accueillant également la faculté des sciences économiques et de gestion.

Cette zone recoupe pour partie le périmètre de la ZAC Port Marianne-Richter.

LOCALISATION :

Port Marianne-Richter

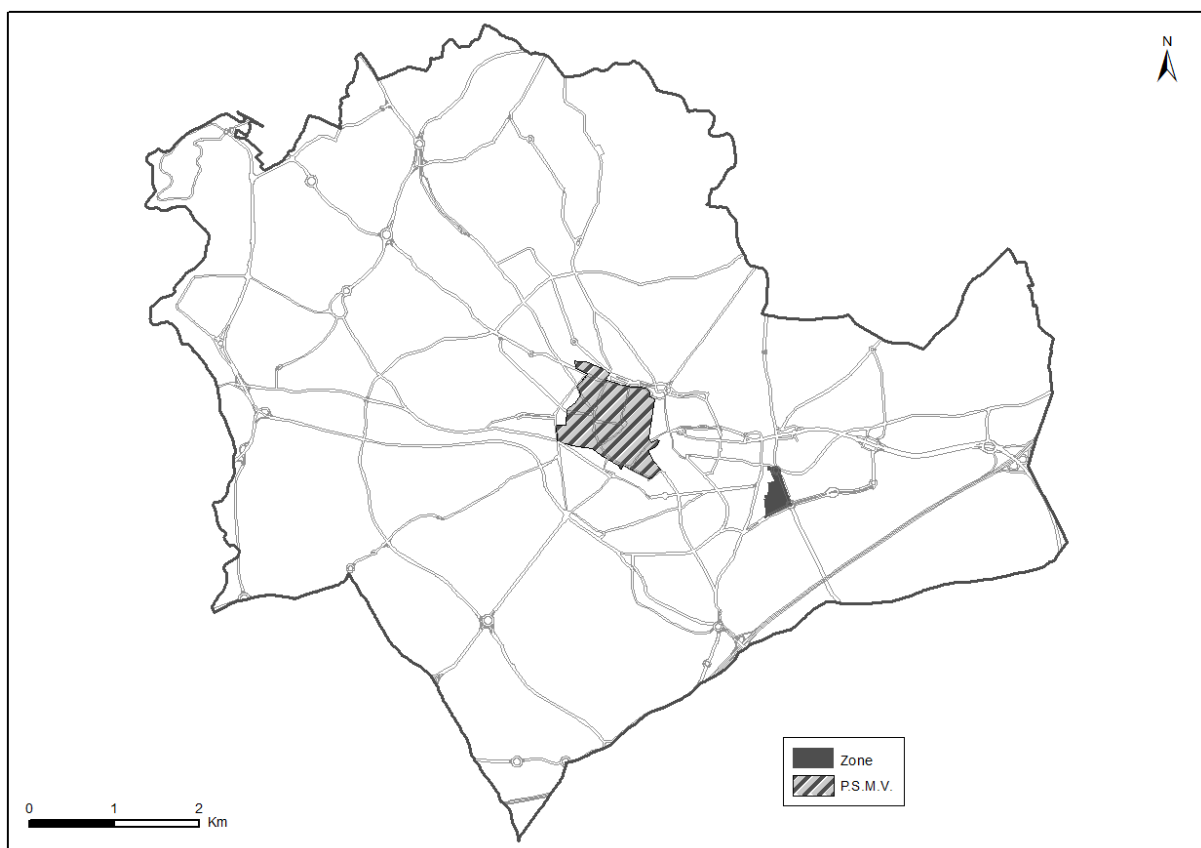

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

- Intégrer la construction de la faculté de sciences économiques et de gestion dans un quartier de centre-ville ;
- Favoriser l'émergence d'un tissu urbain de centre-ville par la constitution d'un réseau de voies, places et parc publics et par des constructions de hauteur modulée et à l'alignement,
- Permettre l'intégration totale du Lez (fleuve) dans la ville. Aménager son abord en espace vert pour constituer un espace de loisir majeur pour tous les Montpellierains et marquer la volonté de réaliser en rive gauche du Lez une architecture de plus en plus « résidentielle », aérée.

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :

Règles spécifiques selon les exigences d'un plan d'aménagement d'ensemble traduit dans les documents graphiques du règlement.

La zone se divise en 4 secteurs :

Les secteurs 1U7-1, 1U7-2, 1U7-3 et 1U7-4 sont ouverts à la mixité des fonctions urbaines et se distinguent par leur forme très structurée autour de rues et de place et du nouveau pôle universitaire.

- Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.

Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

1) Dans tous les secteurs :

Les constructions destinées à l'industrie.

Les constructions destinées à l'artisanat autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1).

Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 1).

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 1).

Les constructions destinées l'exploitation agricole et forestière.

Les pylônes et poteaux, supports d'enseigne et d'antenne d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l'article L.443-1 et L.444-1 du code de l'urbanisme.

Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU :

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d'inondations délimités dans les documents graphiques du règlement :

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions

1) Dans tous les secteurs :

Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :

Sont admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
- Les constructions destinées à l'artisanat ;
- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt.

En outre, les constructions destinées à la fonction d'entrepôt ne sont admises que sous réserve d'être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU :

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour pouvoir permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d'inondations délimités dans les documents graphiques du règlement :

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d'Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :

Dans l'ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d'aménager ou déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter une part de logement locatif social.

Pour les permis d'aménager et les déclarations préalables valant division, l'obligation de réalisation de logement locatif social s'applique de manière globale à l'ensemble des surfaces d'habitation prévues dans l'opération (déduction faite des superficies de logement locatif social déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces divisions.

Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :

- Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante : $SDP^{(1)}$ du projet x 20%
- (1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l'habitation
- Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante : $2500 \times 20\% + (SDP^{(1)} \text{ du projet} - 2500) \times 25\%$
- (1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l'habitation
- Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante : $2500 \times 20\% + 2500 \times 25\% + (SDP^{(1)} \text{ du projet} - 5000) \times 30\%$
- (1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l'habitation

Ces dispositions ne sont pas applicables :

- si la surface de plancher d'habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.

A l'intérieur d'une opération d'aménagement (ZAC), à l'exception des résidences de tourisme, l'obligation de réalisation de logement locatif social s'applique de manière globale à l'ensemble des surfaces d'habitation prévues dans l'opération, déduction faite des superficies de logement locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l'ensemble de la surface de plancher d'habitation prévue dans l'opération.

Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie :

1) Dans tous les secteurs :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée sur fonds voisins par acte authentique ou par voie judiciaire.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées sur le plan de zonage.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol seront intégrées aux constructions. Elles devront présenter une pente n'excédant pas 5 % du débouché de la voie jusqu'à une distance en retrait de 5 m par rapport à la limite de celle-ci.

Les accès devront être situés à une distance d'au moins 20 mètres d'un carrefour.

Article 4 : Desserte par les réseaux

Dans tous les secteurs

a) Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution existant.

Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le Règlement du Service d'Eau Potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.

b) Eaux usées/ Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire).

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire départemental de l'Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.

Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A. définie à l'annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter.

c) Electricité

Les branchements “électricité” devront, lorsqu'ils existent, être établis en souterrain.

d) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains


Dans tous les secteurs :

Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définition de l'alignement :

Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

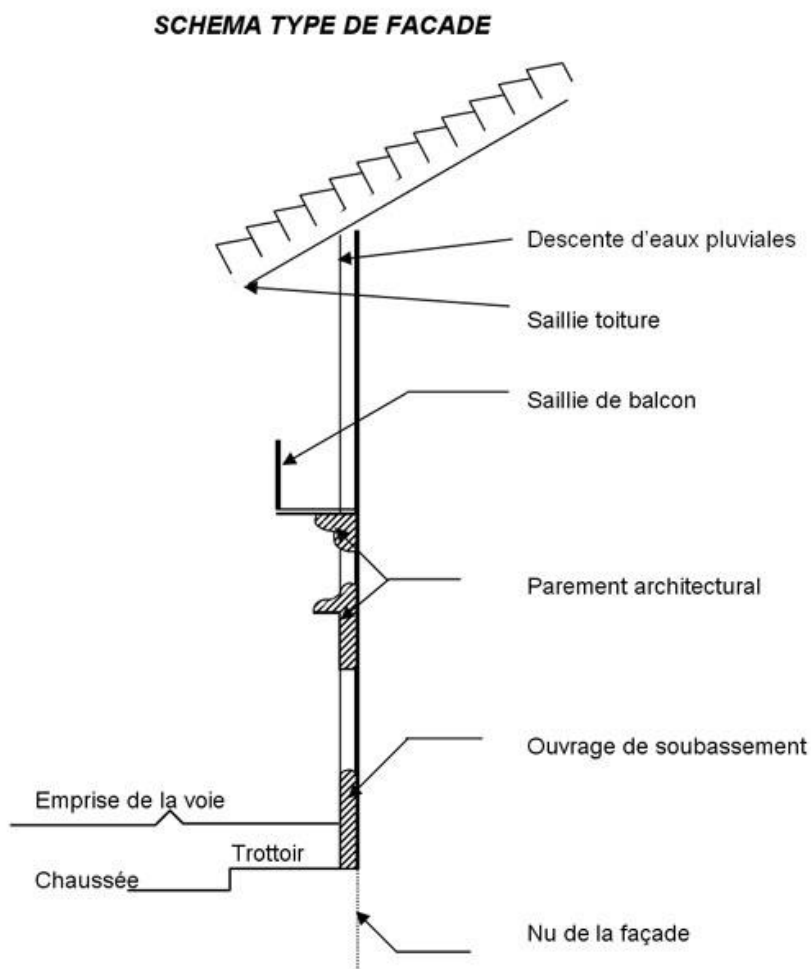

1) Dans tous les secteurs :**Principe général :**

- Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au-dessus du niveau du sol fini après travaux d'aménagement de la zone.
- Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l'espace public existant ou prévu telle que définie ci-après.

2) Dans les secteurs 1U7-1 :

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au paragraphe 6) suivant :

Les façades des constructions pourront être implantées jusqu'à l'alignement, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses documents graphiques.

Des surplombs sur l'espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum, sans préjudice des cas particuliers définis ci-après.

Des surplombs sur l'espace public seront admis en vue de la réalisation d'un vélum ne faisant pas obstacle à l'écoulement de l'air, couvrant la Place de la Révolution française indiquée aux documents graphiques du règlement ainsi que selon le cas représenté sur les documents graphiques du règlement, à condition de respecter une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.

3) Dans le secteur 1U7-2 :

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au paragraphe 6) suivant :

Les façades des constructions seront implantées soit à l'alignement, soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport à celui-ci, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.

Des surplombs sur l'espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum. En vis à vis du parc Richter, des surplombs seront toutefois admis à compter du 1er niveau au-dessus du niveau de la voie sur une profondeur de 1,30 mètre comptée horizontalement depuis le nu de la façade.

4) Dans le secteur 1U7-3:

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au paragraphe 6) suivant :

Les façades des constructions seront implantées soit à l'alignement, soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport à celui-ci, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.

Des surplombs sur l'espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.

5) Dans le secteur 1U7-4 :

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au paragraphe 6) suivant :

Les façades des constructions pourront être implantées jusqu'à l'alignement, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses documents graphiques.

Des surplombs sur l'espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.

6) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :

Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans tous les secteurs :

a) Principe général

Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au-dessus du niveau du sol fini après travaux d'aménagement de la zone.

b) Règles particulières

- Les façades des constructions pourront être implantées jusqu'en limite séparative, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.
- Cas particulier des constructions sur le domaine public :

En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après travaux d'aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et bassins d'agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu'en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1) Dans les secteurs 1U7-1, 1U7-2, et 1U7-3 :

a) Principe général

Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au-dessus du niveau du sol fini après travaux d'aménagement de la zone.

b) Règles particulières

La distance entre les façades des constructions non contiguës situées sur une même unité foncière sera au minimum de 3 mètres, dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions définies par le règlement et ses documents graphiques.

2) Dans le secteur 1U7-4 :

Non réglementé.

Article 9 : Emprise au sol**1) Dans tous les secteurs :**

Les constructions devront être implantées dans la limite de l'emprise au sol maximale des constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :

- des constructions de faibles dimensions liées à l'utilisation des espaces libres ;
- des constructions en sous-sol et les ouvrages et locaux techniques semi-enterrés qui leur sont liés, notamment ceux concernant les parcs de stationnement des véhicules ;
- un vélum ne faisant pas obstacle à l'écoulement de l'air, couvrant la Place de la Révolution française indiquée aux documents graphiques du règlement ;
- des constructions de faibles dimensions implantées sur l'espace public, outre les constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
- des saillies des constructions admises par ailleurs par le présent règlement.

En tout état de cause, l'emprise au sol des constructions devra ménager les passages sous bâtiment indiqués aux documents graphiques du règlement.

2) Dans le secteur 1U7-2 :

Aux dispositions définies au paragraphe 1) précédent, s'ajoutent les dispositions suivantes :

Pourront être également édifiées en dehors de la limite de l'emprise au sol maximale des constructions, les surplombs sur des espaces libres, et ce à compter du 1^{er} niveau au-dessus du niveau de la voie sur une profondeur de 1,30 mètre comptée horizontalement depuis le nu de la façade.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions**Définition de la hauteur maximale des constructions :**

La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction, à l'exception des locaux techniques de moins de 5 mètres de haut, des superstructures notamment des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol fini après travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

1) Dans les secteurs 1U7-1, 1U7-2, et 1U7-3 :

Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le règlement de la zone, la construction ou l'installation d'édicules techniques nouveaux est autorisée à condition :

- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s'il en existe,

- en l'absence d'édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Dans les périmètres particuliers de hauteur maximale tels que désignés ci-après et indiqués dans les documents graphiques du règlement, les constructions devront respecter les normes de hauteur maximale suivantes :

- périmètre (A) : 51,90 m NGF ;
- périmètre (B) : 20 mètres à l'acrotère et 26 mètres en retrait ;
- périmètre (C) : 31,90 m NGF au droit de la façade des constructions implantées le long de la rue Vendémiaire, une oblique de 45° ascendante à partir de l'acrotère délimitant les hauteurs maximales des volumes situés à l'arrière de celles-ci ;
- périmètre (D) : hauteur maximale comprise entre 26,90 m NGF à l'acrotère de la façade des constructions implantées le plus à l'Ouest et 37,90 m NGF à l'acrotère de des constructions implantées le plus à l'Est dans un gabarit de 45° descendant depuis l'acrotère Ouest.
- périmètre (E) : 33,90 m NGF

2) Dans le secteur 1U7-4 :

Non réglementé.

Article 11 : Aspect extérieur

1) Dans tous les secteurs :

Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons des immeubles doivent être obligatoirement architecturés ou animés.

Les gaines ou édicules de ventilation ne seront pas apparents depuis les voies et emprises publiques.

Les éléments de superstructure en toiture (locaux techniques, machineries d'ascenseur, verrières ...) devront être en retrait de la façade d'au moins 1 mètre.

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord.

Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.

Dans l'ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d'air doivent être intégrés à la structure et faire l'objet d'un traitement spécifique.

Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :

Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :

La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

- la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains primordiaux (plans, placettes, squares...);
- la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine architectural et historique de la Ville.

Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules

1) Dans tous les secteurs :

a) Principes généraux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle affectation.

Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x) paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.

Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.

Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal.

Les places doubles sont autorisées à condition qu'une place de stationnement par logement soit directement accessible.

b) Règles particulières

Au principe défini au paragraphe a) précédent, s'ajoutent les dispositions suivantes :

Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s'applique.

Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l'unité inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.

- constructions destinées à l'habitation :

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1 place par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d'un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d'une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

- constructions destinées à l'hébergement hôtelier :

- résidences services personnes âgées :

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 1 place pour 2 logements.).

- hôtels :

1 place pour 3 chambres.

Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules particuliers).

- constructions destinées aux bureaux :

1 place pour 75 m² de surface de plancher

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d'un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d'une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

- constructions destinées au commerce, à l'artisanat, à la fonction d'entrepôt :

1 place pour 75 m² de surface de plancher

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :

Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :

Pour les constructions destinées à l'habitation situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable est au maximum de :

- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l'habitation.

Pour les constructions autres que celles destinées à l'habitation situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de plancher.

3) Rappel :

En application des dispositions du code de l'urbanisme :

- Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires (L.151-35).
- Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 - l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
 - l'acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations

Définition des espaces libres :

1) Dans tous les secteurs :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis à déclaration préalable et peuvent :

- être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l'un des objets suivants :
 - la préservation d'un paysage ;
 - le maintien des équilibres écologiques ;
 - la qualité végétale ou arboricole ;
- être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
 - assurer la sécurité des biens et des personnes,
 - réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
 - garantir la qualité phytosanitaire de l'ensemble végétal,
 - permettre la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme, est admise dès lors qu'elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale.

Les espaces libres comprennent :

- les espaces verts ;
- les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont traités en matériaux perméables.

Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

2) Dans les secteurs 1U7-1 et 1U7-4 :

Non réglementé.

3) Dans les secteurs 1U7-2 :

Tout espace libre sera aménagé en espace accessible.

Les espaces libres seront aménagés et plantés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules, sauf aux moyens d'interventions en cas de sinistre ou d'incendie, aux véhicules d'entretien, aux services. Ils pourront toutefois comprendre des ouvrages et locaux techniques de superficie limitée liés en particulier à des constructions en sous-sol.

Les espaces libres de chaque parcelle seront largement plantés à hauteur de 50 % au moins de leur superficie.

4) Dans les secteurs 1U7-3 :

Tout espace libre sera aménagé en espace accessible.

Les espaces libres seront aménagés et plantés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules, sauf aux moyens d'interventions en cas de sinistre ou d'incendie, aux véhicules d'entretien, aux services. Ils doivent être non imperméabilisés

Article 14 : Possibilité maximale d'occupation du sol**1) Dans les secteurs 1U7-1 :**

Le secteur 1U7-1 constitue un îlot au sens de l'article L.123-3 dernier alinéa du Code de l'Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 70 000 m².

2) Dans les secteurs 1U7-2 :

Le secteur 1U7-2 constitue un îlot au sens de l'article L.123-3 dernier alinéa du Code de l'Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 78 750 m².

3) Dans les secteurs 1U7-3 :

Le secteur 1U7-3 constitue un îlot au sens de l'article L.123-3 dernier alinéa du Code de l'Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 38 325 m².

4) Dans le secteur 1U7-4 :

Non réglementé.